







66 ARCAL

en quelques dates

Novembre 2008 . Création de l'entreprise

2010 . Dépôt du premier brevet

2017 . Création de l'occultant JUGO (breveté)

2018 . Déménagement dans de nouveaux locaux

2021 . Dépôt de 3 nouveaux brevets

2022 . Construction d'un nouveau bâtiment

2023 . Installation d'une centrale solaire. Autonomie énergétique



2

POTEAU ALUMINIUM

ATOLL







SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Longueurs standard: 1750 mm / 2000 mm / 2250 mm / 2500 mm
- · Compatible avec toutes les grilles treillis soudé rigide
- · Fixation des grilles avec clip aluminium
- · Chapeau emboitable en plastique noir
- ·Occultation possible (hauteur maximum préconisée 1750 mm hors sol)
- · Garantie 10 ans : Qualicoat Qualimarine



COULEURS

- · Stock permanent en brillant : Gris Anthracite RAL 7016 / Vert RAL 6005 / Noir RAL 9005 / Blanc RAL 9010
- ·Thermolaguage sur demande: Toutes les couleurs du nuancier RAL



ATOUTS DU POTEAU ATOLL


- · Poteau aluminium rigide (I/V = 9,5cm3)
- · Angulation possible jusqu'à 90°
- · Pose en redan possible
- · Pose sur platine soudée possible hauteur maximale 1750 mm
- · Compatible avec plaque de soubassement (aluminium, ardoise, béton, composite)
- · Poteau visuellement identique sur les deux faces






ENTRETIEN D'UN POTEAU ALUMINIUM

· Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire ⚠ Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre

















GRILLE TREILLIS SOUDÉ RÉCIF



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Longueur de panneau standard 2500 mm
- · Hauteurs disponibles: 630 mm / 830 mm / 1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 1930 mm
- · Panneaux en fil d'acier de 5mm d'épaisseur pré-galvanisé et thermolaqué par poudrage finition brillante
- · Conditionnement par palette de 50 grilles



COULEURS


- · Stock permanent en brillant: Vert RAL 6005 / Noir RAL 9005 / Blanc RAL 9010 / Gris Anthracite RAL 7016
- ·Thermolaquage sur demande : Toutes les couleurs du nuancier RAL




ATOUTS DE LA GRILLE RÉCIF

- · Compatible avec les occultants JUGO, MELTEM, ZEPHYR et Bois
- ·Compatible avec plaque de soubassement (aluminium, ardoise, béton, composite)













POTEAU ALUMINIUM

ATOLL +







SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Longueurs standard: 2500 mm / 3000 mm
- · Compatible avec tous types de grilles treillis soudé rigide
- · Fixation des grilles avec clip aluminium
- · Chapeau emboitable en plastique noir
- ·Occultation possible (hauteur maximum préconisée 2000 mm hors sol)
- · Garantie 10 ans : Qualicoat Qualimarine



COULEURS

- · Stock permanent en brillant : Gris Anthracite RAL 7016 / Vert RAL 6005 / Noir RAL 9005 / Blanc RAL 9010
- · Thermolaquage sur demande : Toutes les couleurs du nuancier RAL



ATOUTS DU POTEAU ATOLL +

- · Poteau aluminium rigide (I/V = 12,5cm3)
- · Angulation possible jusqu'à 90°
- · Pose en redan possible
- · Pose sur platine soudée possible hauteur maximale 1750 mm
- · Compatible avec plaque de soubassement (aluminium, ardoise, béton, composite)
- · Poteau visuellement identique sur les deux faces







ENTRETIEN D'UN POTEAU ALUMINIUM

· Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire

Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre













Photos et documents non contractuels copyright ARCAL. Données techniques à titre informatif, elles ne sauraient engager la société ARCAL qui ne peut connaître les contraintes d'implantations de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)



PLAQUE DE SOUBASSEMENT **ALUMINIUM**



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Longueur de la plaque 1920 mm ou 2500 mm
- Épaisseur de la tôle 1.8 mm (avec tolérance +/- 10%)
- · Hauteur de la plaque 250 mm
- · Largeur de la plaque 37 mm
- · Plaque de soubassement avec rebord haut et bas



COULEURS

- · Anodisation 15 microns (couleur proche du RAL 7047) conditionnement par 20 plaques
- ·Sur demande: Laquage couleur du nuancier RAL



ATOUTS DE LA PLAQUE DE SOUBASSEMENT ALUMINIUM


- · Facilité de manutention grâce à un poids de 4,5 kg (en longueur 2500 mm)
- · Gain de temps à la pose en raison de sa légèreté
- · Protège le bas des clôtures



10

ENTRETIEN DE LA PLAQUE DE SOUBASSEMENT ALUMINIUM

- · Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire
- Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre









de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)



OCCULTANT PVC JUGO





SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- ·Occultant en forme de V
- · JUGO 45 compatible : MRT, RÉCIF, TECNOMALLAS
- · JUGO 50 compatible : BETAFENCE
- JUGO 47 G compatible : GANTOIS, DIRICKX (ref : AXILE CS), WISNIOWSKI (ref : VEGAB 55 x 200 mm)
- · JUGO 47 L compatible : LIPPI (ref : AQUILON 55)
- · Hauteurs standard disponibles: 1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 1930 mm
- · En tant que fabricant nous pouvons également vous fournir à la demande les hauteurs suivantes : 630 mm, 830 mm, 2030 mm
- · 1 Kit contient : De 43 à 48 lames de remplissage, 2 lames d'extrémités, 3 clips de soutien
- · Conditionnement par palette de 24 kits



COULEURS

Cérusé Gris





Blanc



Gris Anthracite





ATOUTS DE L'OCCULTANT JUGO

- · Rapide et facile à installer (10 à 15 minutes par kit)
- · Occultant rigide
- ·La partie haute de la lame d'occultation biseautée offre un côté esthétique et défensif à la clôture
- Préconisation d'installation : Concernant la résistance au vent des occultants, veillez à prendre en compte les caractéristiques techniques du chantier (poteaux et grilles utilisés, profondeur de scellement, exposition au vent...)



ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE PVC

- · Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire
- Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre













OCCULTANT PVC MELTEM



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Occultant plat
- · MELTEM compatible : MRT, GANTOIS, RÉCIF, TECNOMALLAS, DIRICKX (ref : AXILE CS)
- MELTEM BETA compatible : BETAFENCE
- · Hauteurs standard disponibles : 1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 1930 mm
- · En tant que fabricant nous pouvons également vous fournir à la demande les hauteurs suivantes : 630 mm, 830 mm, 2030 mm
- ·1 Kit contient : 43 ou 48 lames de remplissage, 2 Lames d'extrémités, 3 clips de soutien (longueur 830 mm), 4,6 ou 8 cornières de renfort pour bloquer les lames d'occultation dans le pli de la grille de treillis soudé (longueur 1235 mm) et 2 profils de finition (longueur 1235 mm)
- · Conditionnement par palette de 30 kits



COULEURS

Chocolat Cérusé





Blanc




Gris Anthracite





ATOUTS DE L'OCCULTANT MELTEM

- ·Rapide et facile à installer (15 minutes par kit)
- · Occultant tubulaire






ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE PVC


· Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire

Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre

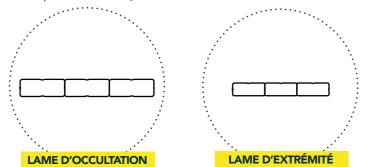

de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)



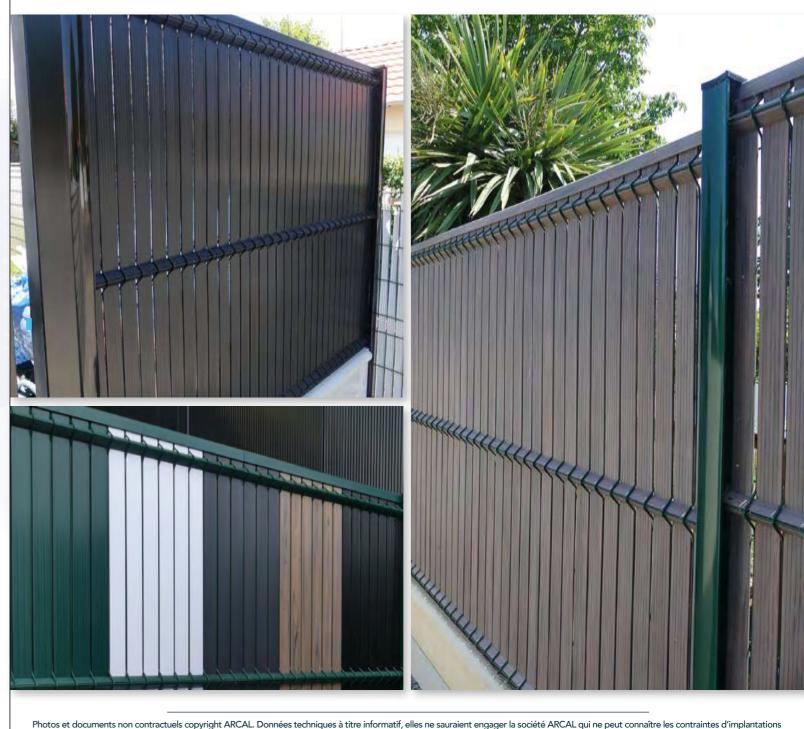

de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)



OCCULTANT PVC **ZEPHYR**





SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · NOUVEAU DESIGN : Occultant en forme de Vaque
- · ZEPHYR 45 compatible par son effet ressort avec les grilles : MRT, RECIF, TECNOMALAS, LIPPI (ref: AQUILON 55), GANTOIS, DIRICKX (ref: AXILE CS), WISNIOWSKI
- · ZEPHYR 50 compatible : BETAFENCE
- · Hauteurs standard disponibles: 1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 1930 mm
- · En tant que fabricant nous pouvons également vous fournir à la demande les hauteurs suivantes : 630 mm, 830 mm, 2030 mm
- ·1 Kit contient : De 45 à 50 lames de remplissage et 3 clips de soutien
- ·Conditionnement par palette de 20 kits



COULEURS

· Gris foncé



Vert foncé



Version en composite : Gris clair





ATOUTS DE L'OCCULTANT ZEPHYR

- · Rapide et facile à installer (10 à 15 minutes par kit)
- · Occultant rigide
- · Mise en oeuvre personnalisable par son sens de pose

Préconisation d'installation : Concernant la résistance au vent des occultants, veillez à prendre en compte les caractéristiques techniques du chantier (poteaux et grilles utilisés, profondeur de scellement, exposition au vent...)




ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE PVC

· Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre





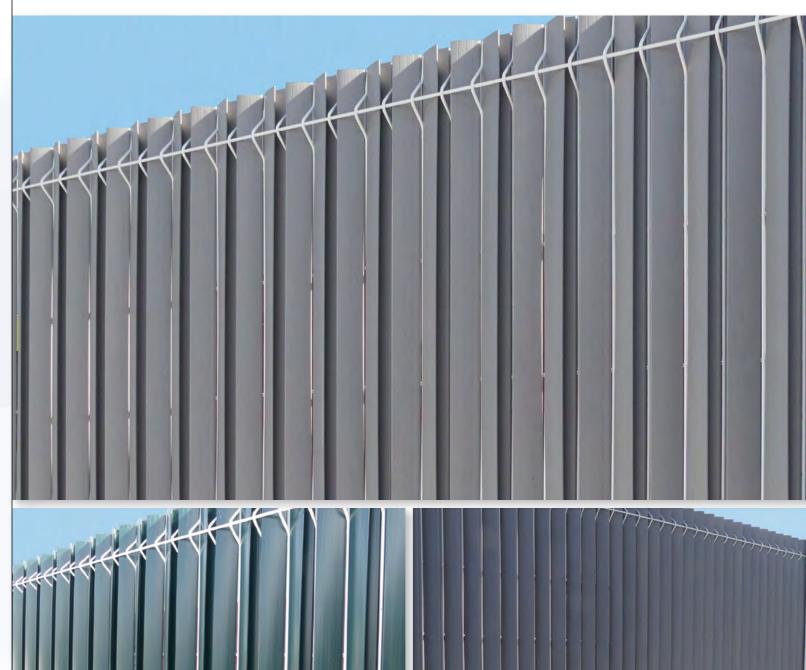






47 mm

OCCULTANT BOIS

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · 47 x 22 mm, compatible avec les grilles ayant une maille de 200x55 mm type : RÉCIF, MRT, DIRICKX, TECNOMALLAS, LIPPI, GANTOIS
- · Hauteurs standard disponibles: 1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 1930 mm
- · 1 Kit contient : 43 lames de largeur 47 mm, 2 lames de largeur 38 mm, épaisseur des lames 22 mm, 2 traverses de fixation horizontale par panneaux de 38 x 22 X 2480 mm
- · Visserie conseillée Inox A2 (4 x 35 mm)
- · 43 x 22 mm, compatible avec les grilles ayant une maille de 200 x 50 mm type : BETAFENCE
- · Hauteurs standard disponibles: 1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 1930 mm
- · 1 Kit contient : 48 lames de largeur 43 mm, 2 lames de largeur 32 mm, épaisseur des lames 22 mm, 2 traverses de fixation horizontale par panneaux de 38 x 22 X 2480 mm
- · Visserie conseillée Inox A2 (4 x 35 mm)
- · Conditionnement par palette de 16 kits



de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)



COULEURS

- · Bois naturel
- · Traitement Autoclave classe 4





ATOUTS DE L'OCCULTANT BOIS

- Esthétique
- · 4 faces rabotées
- Bords arrondis



ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE BOIS

· Brossage doux et passage d'un rénovateur tous les 3-4 ans







de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)







POTEAU ALUMINIUM **ARCHIPEL**



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- ·Longueurs standard : 2000 mm / 2250 mm / 2500 mm
- ·Longueur spécifique possible jusqu'à 3000 mm sur devis
- · Compatible avec la clôture aluminium Archipel
- · Compatible avec les lames bois de 33 mm d'épaisseur
- · Parclose de finition vertical à insérer (option)
- · Chapeau aluminium à visser (vis fournies)
- · Garantie 10 ans : Qualicoat Qualimarine



COULEURS

- ·Stock permanent : Gris Anthracite RAL 7016 mat sablé
- ·Thermolaquage sur demande: Toutes les couleurs du nuancier RAL




ATOUTS DU POTEAU ARCHIPEL


- · Poteau aluminium robuste (I/V >11 cm3)
- · Pose en redan possible
- · Compatible avec plaque de soubassement (ardoise, béton)
- · Pose sur platine soudée (hauteur maximale 1850 mm)



ENTRETIEN D'UN POTEAU ALUMINIUM

·Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre















CLÔTURE ALUMINIUM ARCHIPEL



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Facilite l'écoulement de l'air grâce aux espacements de 12 mm entre chaque lame
- · Dimensions standard 1920 x 150 x 34 mm
- · Entraxe poteau préconisé 1950 mm
- · 2 Clips de fixation par lame
- · Parclose de finition vertical (option)
- · Garantie 10 ans : Qualicoat Qualimarine

Dilatation de l'aluminium

Préconisation : Laisser 10 mm de jeu en hauteur et 10 mm dans les feuillures



COULEURS

- · Stock permanent : Gris Anthracite RAL 7016 mat sablé
- ·Thermolaquage sur demande: Toutes les couleurs du nuancier RAL



ATOUTS DE LA CLÔTURE ARCHIPEL


- · Compatible avec le poteau Archipel
- · Clôture complètement occultante
- · Facilité de pose
- · Lame aluminium courbe et renforcée
- · Compatible avec plaque de soubassement (ardoise, béton)



ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE ALUMINIUM

· Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire

⚠ Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre

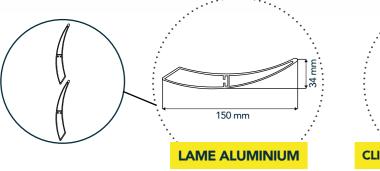









POTEAU ALUMINIUM **OASIS**



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- ·Longueurs standard : 2000 mm / 2250 mm / 2500 mm
- · Longueur spécifique possible jusqu'à 3000 mm sur devis
- · Parclose de finition vertical (option)
- · Chapeau aluminium à visser (vis fournies)
- · Garantie 10 ans : Qualicoat Qualimarine



COULEURS

- · Stock permanent : Gris Anthracite RAL 7016 mat sablé
- ·Thermolaquage sur demande : Toutes les couleurs du nuancier RAL



ATOUTS DU POTEAU OASIS


- · Poteau aluminium robuste (I/V >11 cm3)
- · Possibilité de faire des angles jusqu'à 90 degrés
- · Compatible avec la clôture aluminium OASIS et la clôture composite ARCAPLAST
- · Pose en redan possible
- · Compatible avec plaque de soubassement (aluminium, ardoise, béton)
- · Pose sur platine soudée possible hauteur maximale 1850 mm






ENTRETIEN D'UN POTEAU ALUMINIUM

· Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre





de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)











CLÔTURE ALUMINIUM OASIS 125/OASIS 250



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Système de rainure/languette
- Dimension Lame OASIS 125 (1960 x 125 x 21mm) et Lame OASIS 250 (1960 x 250 x 21mm)
- · Entraxe poteau préconisé 1980 mm
- · U de finition aluminium horizontal 25 x 25 mm (option)
- · Possibilité d'insérer une tôle découpée au laser 1950 x 250 x 2.5 mm (option) -voir motifs tôle déco-
- · Possibilité d'ajourer chaque lame grâce à un système d'entretoise à insérer
- · Garantie 10 ans : Qualicoat Qualimarine

Dilatation de l'aluminium

Préconisation : Laisser 10 mm de jeu en hauteur et 10 mm dans les feuillures



COULEURS

- · Stock permanent : Gris Anthracite RAL 7016 mat sablé
- ·Thermolaguage sur demande: Toutes les couleurs du nuancier RAL



ATOUTS DE LA CLÔTURE OASIS


- ·Compatible avec le poteau OASIS permettant des angles jusqu'à 90°
- · Lame Aluminium renforcée
- · Clôture complètement occultante
- · Facilité de pose
- · Pose en redan possible
- · Clôture esthétique et personnalisable grâce à l'option découpe laser (uniquement sur devis)
- · Compatible avec plaque de soubassement (aluminium, ardoise, béton)



ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE ALUMINIUM

· Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire

Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre

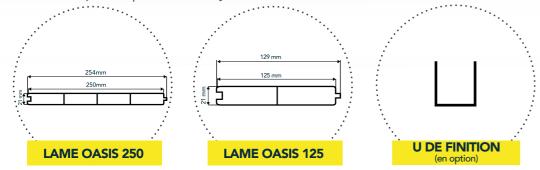

de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)









Photos et documents non contractuels copyright ARCAL. Données techniques à titre informatif, elles ne sauraient engager la société ARCAL qui ne peut connaître les contraintes d'implantations



TÔLE DÉCO ALUMINIUM **DÉCOUPE LASER**



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Tôle Aluminium à insérer dans les clôtures OASIS 125 ou OASIS 250
- · Dimensions standard : 1950 x 250 mm
- · Épaisseur 2.5 mm
- · Motifs standard : vagues, petits carrés, losanges



COULEURS

- ·Thermolaguage sur devis: Toutes les couleurs du nuancier RAL
- · Finition mat sablé ou autres finitions



ENTRETIEN D'UNE TÔLE DÉCO ALUMINIUM

· Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire ⚠ Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre



de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)





Photos et documents non contractuels copyright ARCAL. Données techniques à titre informatif, elles ne sauraient engager la société ARCAL qui ne peut connaître les contraintes d'implantations



POTEAU ALUMINIUM **OCEAN**





SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Longueurs standard: 2000 mm / 2250 mm / 2500 mm
- · Longueur spécifique possible jusqu'à 3000 mm sur devis
- · Compatible avec la clôture OCEAN, EOLE, OASIS et autres lames de 20 mm d'épaisseur
- · Profil unique pour angle; finition et parclose (option)
- · Guide plaque (option)
- · Chapeau aluminium à visser (vis fournies)
- · Garantie 10 ans : Qualicoat Qualimarine



COULEURS

- · Stock permanent : Gris Anthracite RAL 7016 mat sablé
- · Thermolaquage sur demande : Toutes les couleurs du nuancier RAL




ATOUTS DU POTEAU OCEAN


- · Poteau aluminium rigide (I/V > 11 cm3)
- · Pose en redan possible
- · Pose sur platine soudée possible hauteur maximale 1750 mm
- · Poteau visuellement identique sur les deux faces




ENTRETIEN D'UN POTEAU ALUMINIUM

· Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre





de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)







de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)





CLÔTURE ALUMINIUM OCEAN



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Système de rainure/languette
- · Dimension Lame OCEAN (1960 x 108 x 21mm)
- · Entraxe poteau préconisé 1980 mm
- · U de finition aluminium horizontal 25 x 25 mm (option)
- · Garantie 10 ans : Qualicoat Qualimarine

Dilatation de l'aluminium

Préconisation : Laisser 10 mm de jeu en hauteur et 10 mm dans les feuillures



COULEURS

- · Stock permanent : Gris Anthracite RAL 7016 mat sablé
- ·Thermolaquage sur demande: Toutes les couleurs du nuancier RAL



ATOUTS DE LA CLÔTURE OCEAN

- ·Compatible avec le poteau OCEAN & OASIS permettant des angles à 90°
- · Lame Aluminium renforcée
- · Clôture complètement occultante
- · Facilité de pose
- · Pose en redan possible
- · Clôture esthétique
- ·Compatible avec plaque de soubassement (aluminium, ardoise, béton) grâce au guide plaque







ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE ALUMINIUM

· Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire

⚠ Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre















CLÔTURE ALUMINIUM EOLE







SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Système avec des cales d'espacements
- · Dimension Lame EOLE (1960 x 170 x 21mm)
- · Entraxe poteau préconisé 1980 mm
- · Possibilité d'ajourer chaque lame grâce à un système d'entretoise à insérer (15 mm)
- · Garantie 10 ans : Qualicoat Qualimarine

Dilatation de l'aluminium

Préconisation : Laisser 10 mm de jeu en hauteur et 10 mm dans les feuillures



COULEURS

- · Stock permanent : Gris Anthracite RAL 7016 mat sablé
- ·Thermolaguage sur demande : Toutes les couleurs du nuancier RAL



ATOUTS DE LA CLÔTURE EOLE

- · Compatible avec le poteau OCEAN
- ·Clôture persienne occultante laissant passer l'air
- · Facilité de pose
- · Pose en redan possible
- · Clôture esthétique
- ·Compatible avec plaque de soubassement (aluminium, ardoise, béton) grâce au guide plaque






ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE ALUMINIUM

· Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire

Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre













POTEAU ALUMINIUM

LAME BOIS



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Longueurs standard : 2000 mm / 2250 mm / 2500 mm
- · Longueur spécifique possible : jusqu'à 3000 mm sur devis
- Feuillures amovibles permettant de recevoir des épaisseurs de bois de 44 mm, 38 mm, 36 mm, 33 mm, 30 mm, 27 mm
- · Chapeau aluminium à visser (vis fournies)
- · Garantie 10 ans : Qualicoat Qualimarine



COULEURS

- · Stock permanent : Gris Anthracite RAL 7016 mat sablé
- ·Thermolaquage sur demande : Toutes les couleurs du nuancier RAL



ATOUTS DU POTEAU LAME BOIS


- · Poteau aluminium robuste (I/V > 12cm3)
- · Compatible avec nos lames bois VOLTA 44 et AERO 44 mm
- · Compatible avec nos panneaux bois MOLENE, BREHAT et HOUAT
- · Compatible avec plaque de soubassement (aluminium, ardoise, béton, composite)
- · Pose sur platine soudée possible hauteur maximale 1850 mm
- · Pose en redan possible






ENTRETIEN D'UN POTEAU ALUMINIUM

• Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire • Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre













CLÔTURE BOIS VOLTA 44








SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Bois résineux : PIN
- · Système de rainure/languette
- · Longueur de lame 1920 mm
- · Hauteur de lame 130 mm
- · Épaisseur de lame 44 mm
- · Entraxe poteau préconisé 1940 mm

PRODUIT NATUREL : dilatation à prévoir

- · U de finition aluminium (option)
- Parclose vertical (option)



Préconisation : Laisser 20 mm de jeu en hauteur et 10 mm dans les feuillures



COULEURS

- · Vert naturel par imprégnation
- Traitement Autoclave Classe 3





ATOUTS DE LA CLÔTURE VOLTA 44


- ·Compatible avec le poteau lame bois
- · Clôture complètement occultante
- · Facilité de pose
- · Les deux faces de la lame sont identiques recto/verso
- · Pose en redan possible
- · Compatible avec plaque de soubassement (aluminium, ardoise, béton)

de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)



ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE BOIS

· Brossage doux et passage d'un rénovateur tous les 3-4 ans









CLÔTURE BOIS




AERO 44 DOUBLE CLIN RECTO/VERSO



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Bois résineux : PIN
- · Système de rainure/languette
- · Longueur de lame 1920 mm
- · Hauteur de lame 130 mm
- · Épaisseur de lame 44 mm
- · Entraxe poteau préconisé 1940 mm
- · U de finition aluminium (option)
- · Parclose vertical (option)



PRODUIT NATUREL : dilatation à prévoir

Préconisation : Laisser 20 mm de jeu en hauteur et 10 mm dans les feuillures



COULEUR

- · Brun par imprégnation
- Traitement Autoclave Classe 3





ATOUTS DE LA CLÔTURE AERO 44

- · Compatible avec le poteau lame bois
- · Clôture complètement occultante
- · Facilité de pose
- · Les deux faces de la lame sont identiques recto/verso
- · Aspect faux clin recto/verso
- · Pose en redan possible
- · Compatible avec plaque de soubassement (aluminium, ardoise, béton)

de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)



ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE BOIS

· Brossage doux et passage d'un rénovateur tous les 3-4 ans







PANNEAU BOIS MOLÈNE




SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

· Bois résineux : DOUGLAS (bois de France)




de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)

·Dimension du panneau : 1800 x 1800 mm



· Dimension des traverses verticales : 1800 x 70 x 21 mm

- · Lames biais fixé sur 3 traverses
- · Assemblage par vis inox
- · Espacement entre lames de 10 mm environ
- · Panneaux composés de 26 lames





COULEUR

- · Brun par imprégnation
- Traitement Autoclave classe 3






ATOUTS DU PANNEAU MOLÈNE

- · Pose horizontale ou verticale
- · Assemblage des panneaux dans nos ateliers
- · Pose en redan possible
- · Panneau occultant laissant passer l'air
- · Dimensions ajustables sur demande
- · Compatible avec le poteau lame bois




ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE BOIS

· Brossage doux et passage d'un rénovateur tous les 3-4 ans





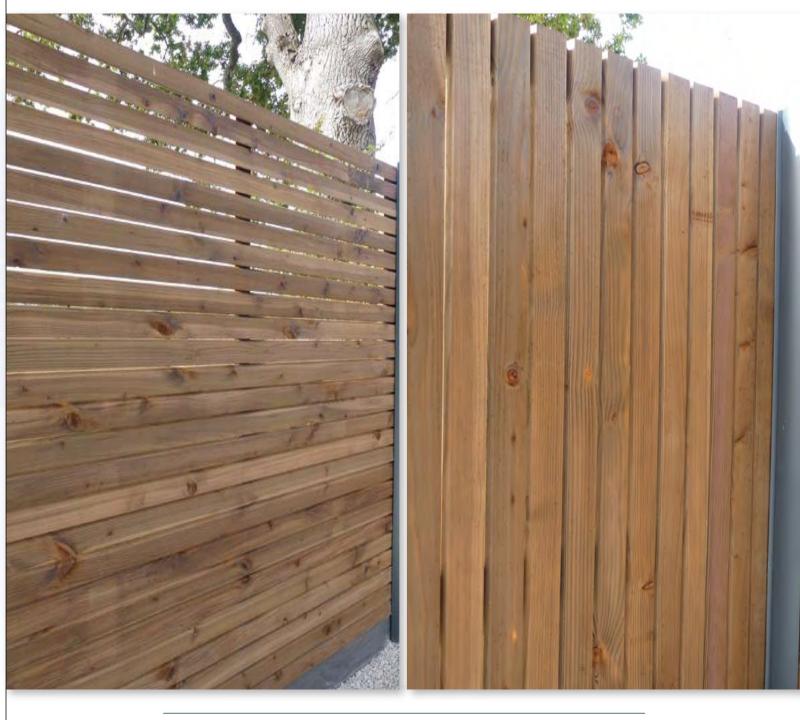



PANNEAU BOIS







SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

· Bois résineux : PIN

·Dimension du panneau : 1800 x 1700 / 1900 mm

· Dimension des lames de : 1700 à 1900 mm x 115 mm x 15 mm

· Dimension des traverses : 1800 x 75 x 26 mm

· Lames verticales de différentes hauteurs fixées recto/verso sur 3 traverses horizontales

· Visserie inox

PRODUIT NATUREL : les dimensions peuvent varier en raison de la dilatation du bois

de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)



COULEUR

· Brun par imprégnation

• Traitement Autoclave classe 3





ATOUTS DU PANNEAU BREHAT

- · Recto/verso identique
- · Panneau complètement occultant
- · L'air peut circuler au travers
- · Pose en redan possible
- · Compatible avec le poteau Lame bois



ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE BOIS

·Brossage doux et passage d'un rénovateur tous les 3-4 ans





Photos et documents non contractuels copyright ARCAL. Données techniques à titre informatif, elles ne sauraient engager la société ARCAL qui ne peut connaître les contraintes d'implantations



PANNEAU BOIS HOUAT



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

· Bois résineux : PIN

· Dimension du panneau : 1800 x 1800 mm

· Cadre de section : 80 x 44 mm

· Remplissage lames plates de 120 x 21 mm

· Visserie inox

PRODUIT NATUREL : les dimensions peuvent varier en raison de la dilatation du bois

de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)



COULEUR

- · Vert naturel par imprégnation
- · Traitement Autoclave Classe 3





ATOUTS DU PANNEAU HOUAT

- · Compatible avec le poteau lame bois
- · Pose horizontale ou verticale
- · Identique recto/verso
- · Panneau complètement occultant (pas de circulation d'air)
- · Pose en redan possible




ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE BOIS


· Brossage doux et passage d'un rénovateur tous les 3-4 ans





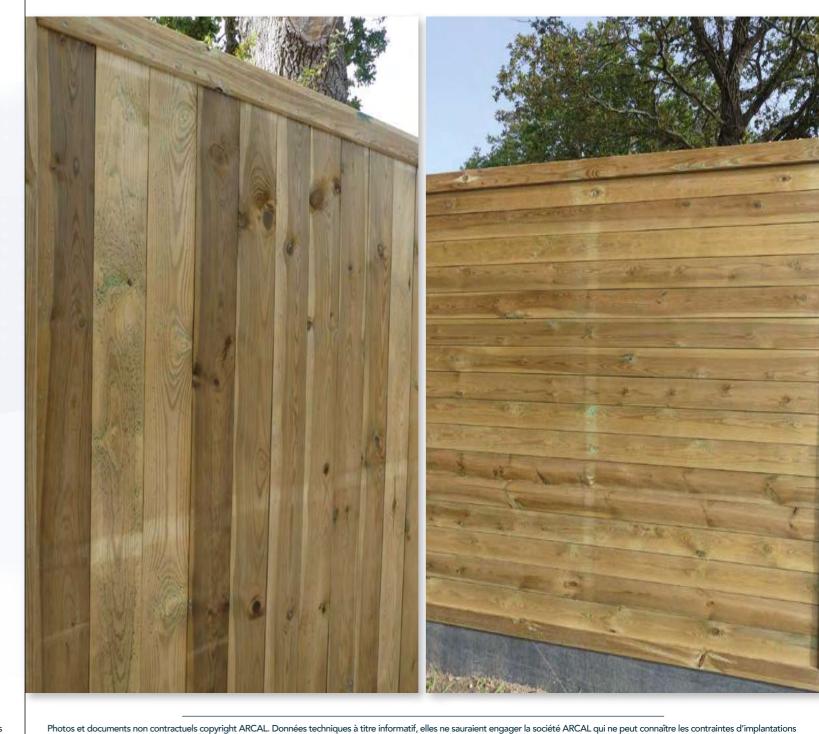

de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)





CLÔTURE COMPOSITE ARCAPLAST



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Système de rainure/languette
- · Dimensions standard : 1950 x 210 x 20 mm
- · Entraxe poteau préconisé 1970 mm
- · U de finition aluminium horizontal

Dilatation lame composite

Préconisation : Laisser 15 mm de jeu en hauteur et 10 mm dans les feuillures



COULEUR

· Gris marbré



ATOUTS DE LA CLÔTURE ARCAPLAST

- ·Compatible avec le poteau OASIS permettant des angles jusqu'à 90°
- · Lame composite renforcée
- · Clôture complètement occultante
- · Facilité de pose
- · Pose en redan possible
- · Écologique : composition 60% de bambou, 30% de plastique recyclé, 10% d'additifs divers.
- ·Compatible avec plaque de soubassement (aluminium, ardoise, béton)






ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE EN COMPOSITE


·Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire

⚠ Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre

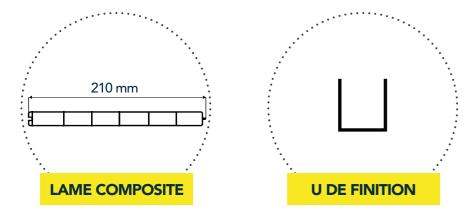





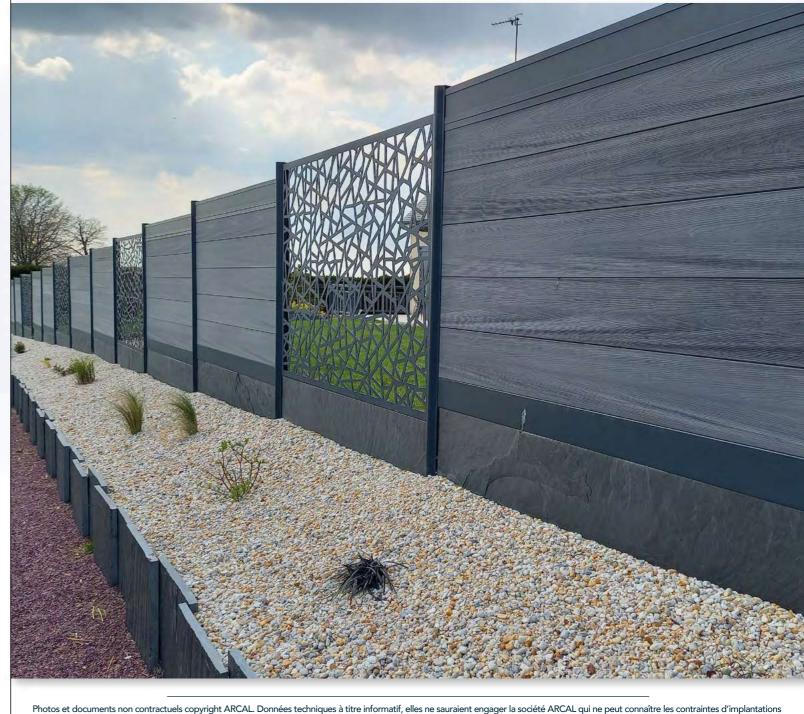

de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)



PANNEAUX ALUMINIUM DÉCOUPE LASER





SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Panneaux aluminium épaisseur 3 mm, 4 bords pliés de 30 mm
- \cdot Dimensions standard : 1000 mm x 1400 mm x 3 mm

1400 mm x 1400 mm x 3 mm

1400 mm x 1800 mm x 3 mm

- Épaisseur de tôle 4 mm possible en fonction du motif (sur devis)
- · Possibilité de longueurs et de hauteurs sur devis
- · Motifs standard : petits carrés, losanges, feuillage, palmiers, flammes, horizon, rib, vagues...



COULEURS

- ·Thermolaquage: Toutes les couleurs du nuancier RAL
- · Finition mat sablé ou autres finitions



ENTRETIEN D'UNE TÔLE DÉCO ALUMINIUM

• Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire • Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre







Photos et documents non contractuels copyright ARCAL. Données techniques à titre informatif, elles ne sauraient engager la société ARCAL qui ne peut connaître les contraintes d'implantations de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)



PORTAILS ET PORTILLONS MÉTALLIQUES





SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- · Hauteurs standard: 1050 mm / 1250 mm / 1550 mm / 1750 mm / autres hauteurs sur demande
- · Portail / portillon pivotant composé d'un cadre soudé en tube 40 x 40 mm et 40 x 30 mm
- · Remplissage en treillis soudé 3D, avec une maille de 55 x 200 mm
- · Épaisseur du fil 5 mm
- · Acier pré-galvanisé et plastifié
- · Poteau 80 x 80 mm à sceller ou sur platine (au choix)
- · Les poteaux sont munis d'un capuchon en plastique
- · Serrure Locinox avec gâche standard
- · Gonds réglables ouverture à 180°
- · Arrêt de porte en aluminium (option)
- · Butée de sol excentrée (option)
- · Verrou de sol monté en applique (uniquement pour les portails)
- · Compatible avec les occultants de notre gamme : JUGO 45, MELTEM, ZEPHYR, BOIS



COULEURS

- · Couleurs standard: Gris Anthracite RAL 7016 / Vert RAL 6005 / Noir RAL 9005 / Blanc RAL 9010 (finition brillante)
- ·Thermolaquage sur devis: Toutes les couleurs du nuancier RAL










QUELQUES RÉALISATIONS









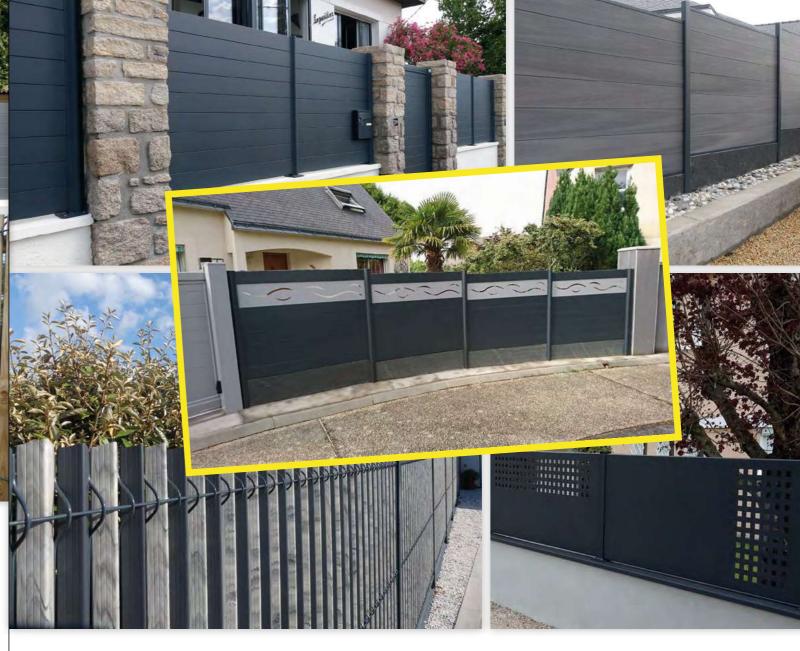



Retrouvez
nos conditions de
vente et nos fiches
techniques sur
notre site internet
www.arcal-cloture.fr

arcaL'innovation clôtures

COORDONNÉES

Z.I de BRAIS

- 6 Chemin de la Métairie 44600 Saint-Nazaire
- **U** 02.40.19.64.27
- www.arcal-cloture.fr contact@arcal-cloture.fr

DISTRIBUTEUR